

LED油站灯

最高效节能的LED低天棚灯具，轻松助您提升品牌形象



LED油站灯作为传统油站灯升级版本,是真正突破性的**LED**低天棚灯具。它具有超高的系统效率, 为您显著降低能耗的同时提供明亮舒适的照明氛围。



- **>110lm/W, 节能 56~85%**
- **最佳照明效果**
- **Mini300一比一替换升级**




简易安装维护




模式1：加油站灯的吸顶式安装方式

- 根据支架孔的距离, 固定两颗M10的螺丝在天花板上
- 把支架固定到螺丝位置, 用螺帽拧紧
- 把灯装到支架上
- 接线

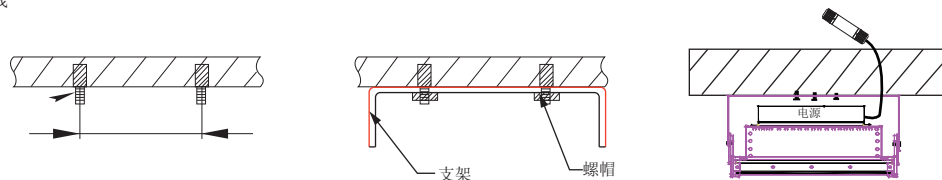


模式2(1)：加油站灯的嵌入式安装方式

- 在天花上开一个 $343 \times 343\text{mm}$ 的孔, 然后测量墙厚T
- 根据墙厚T, 调整灯具的安装深度
- 把灯斜放进天花上面
- 调整灯的位置

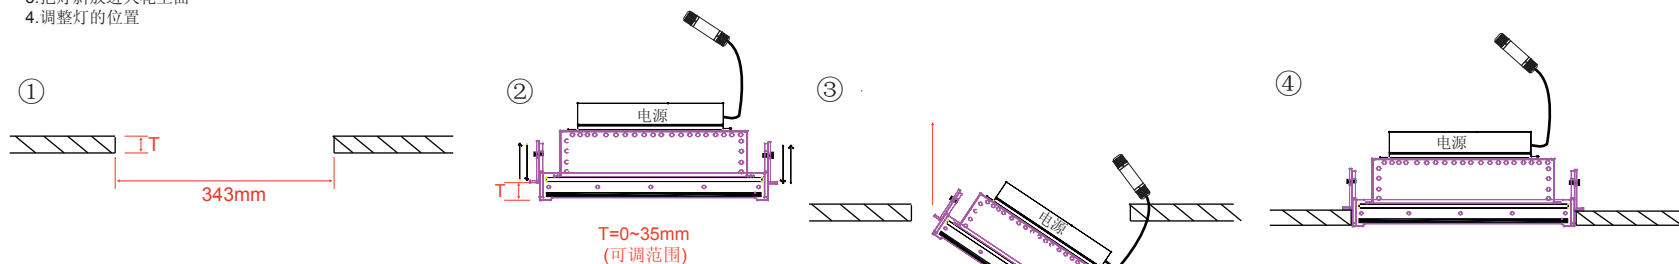

模式2(2)：加油站灯的嵌入式安装方式

- 在天花上开一个 $375 \times 375\text{mm}$ 的孔。
- 根据安装块的T, 相应的调整灯具安装距离, 然后把灯倾斜放进天花上面
- 把安装块固定在天花开孔处
- 连接AC输入线后, 再把灯具移到安装块上方, 调整好位置

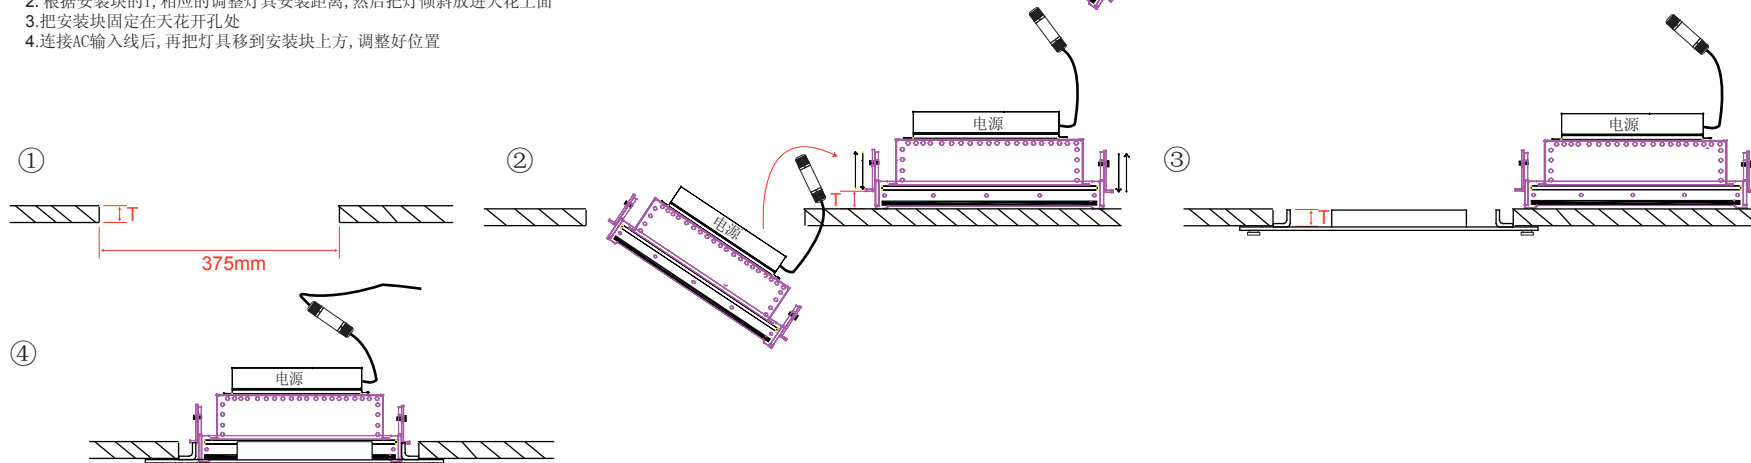

灵活应用

多种安装方式适应不同环境需要




LEDGINE




012A

嵌入式

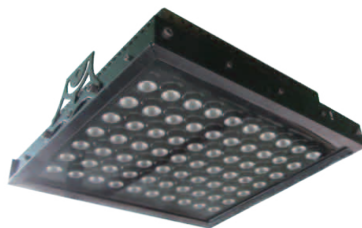



012B

吸顶式

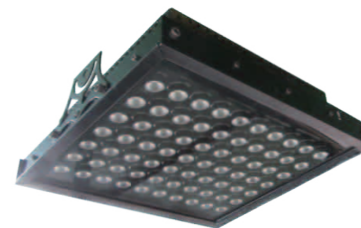


012C

杆装式

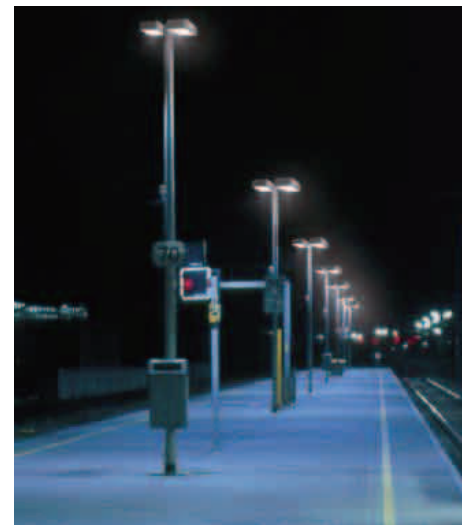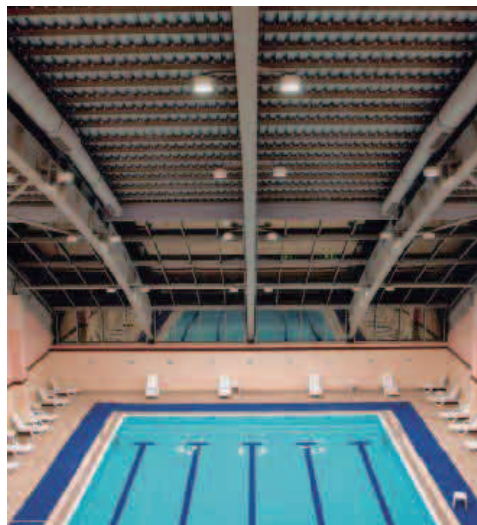

产品细节

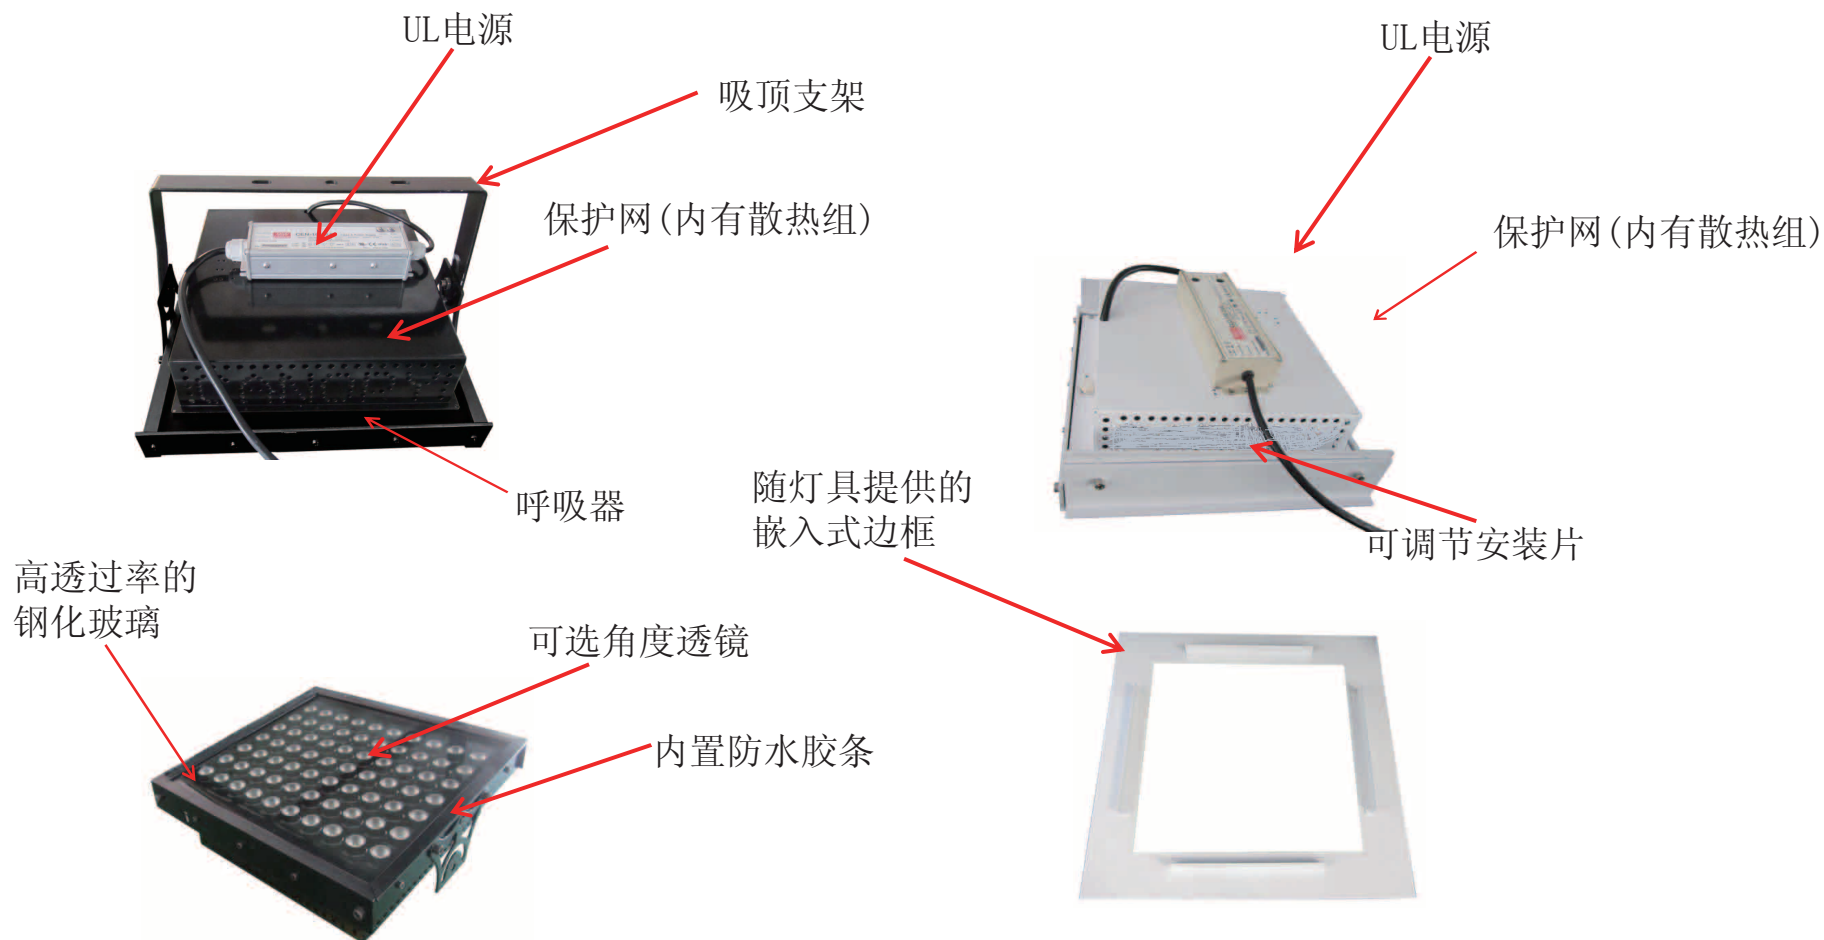


高性能的**LED**颗粒和高品质驱动器确保整灯了超长的使用寿命，专业的结构设计保证了优异的的散热性能和**IP65**防水等级。

产品介绍

安装方式



嵌入式



吸顶式

系统功率



120W (70 x LED)




100W (56 x LED)

配光



对称



非对称

角度



宽光




中光


色温



冷白光 (6000K)







正白光 (4000K)



暖白光 (3000K)


技术参数

名称	LED/U06	
产品系列	012A (嵌入对称/嵌入非对称)	012B (吸顶对称/吸顶非对称)
	012C (杆装/非对称)	
系统功率	80-150W	
色温 / 显色性	冷白光 (6000K)/ 70 正白光 (4000K)/ 75 暖白光 (3000K)/ 80	
系统流明输出	冷白光: 13500lm @ 120W; 11500lm @ 100W 正白光: 12000lm @ 120W; 10000lm @ 100W 暖白光: 10500lm @ 120W	
系统效率	冷白光 110lm/W 正白光 100lm/W 暖白光 90lm/W	
配光	对称-宽光 对称-中光 非对称-宽光 非对称-中光 (仅限杆装)	
防护等级	IP65/IK08	
电器等级	一类	
材料	灯体: 高压铸铝 密封: 耐热硅橡胶圈 透镜: PMMA亚克力 面盖: 耐热钢化玻璃	
环境温度	35°C	
寿命	50000小时 (Ta = 35°C @LM70)	
颜色	白色 (RAL9003)	
尺寸/重量	345*345*140mm 重量9.5Kg	
控制选项	1~10V 外部独立式调光器 DALI 外部独立数字调光器 内置Dynadimmer调光器, 提供最多5级调光程序	
输入电压	220-240V、50/60 Hz	
功率因数	> 0.95	
开孔尺寸(嵌入)	345*345mm FF012	
灯杆尺寸(杆装)	Φ55~60mm	



产品尺寸

嵌入式

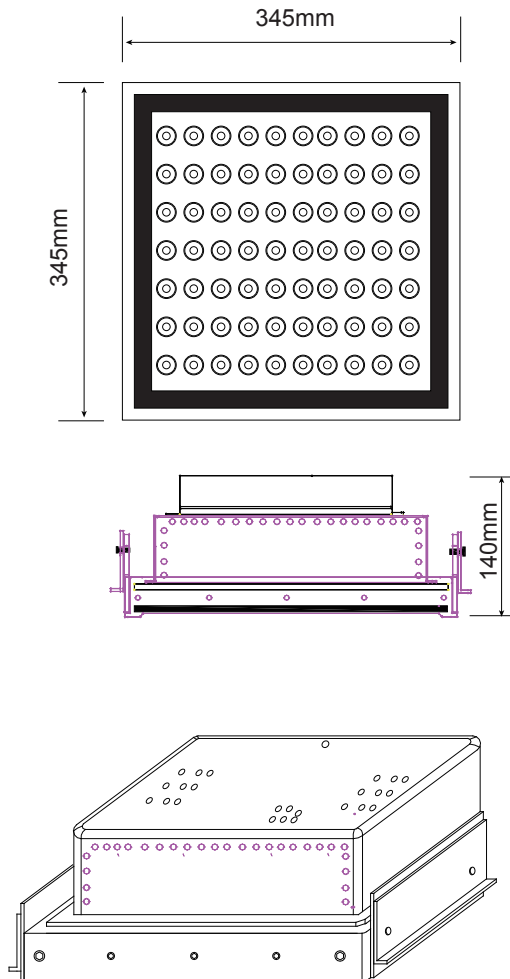

吸顶式

