

LH-GKD-W150 LED 工矿灯

规格书

特点:

- ◇ 采用单颗大功率 LED 150W 作为光源,运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用进口高亮度半导体晶片,具有导热率高,光衰小,光色纯,无重影等特点;
- ◇ 独特的散热体设计,与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命;
- ◇ 散热体表面进行阳极氧化防腐处理,结构紧凑美观;
- ◇ 绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
- ◇ 显色性好,对实物颜色的呈现更真切,各种光色可选,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高了人们的工作效率;
- ◇ 采用恒流恒压控制,适用电压宽,克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定,避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳;
- ◇ 装饰效果佳,采用特殊的表面处理工艺,外观新颖,安装简单,拆卸方便,适用范围广。

产品介绍:

大功率 LED 工矿灯,外形独特,精简,代表性强,将现代建筑与灯具巧妙的结合,极具观赏价值。

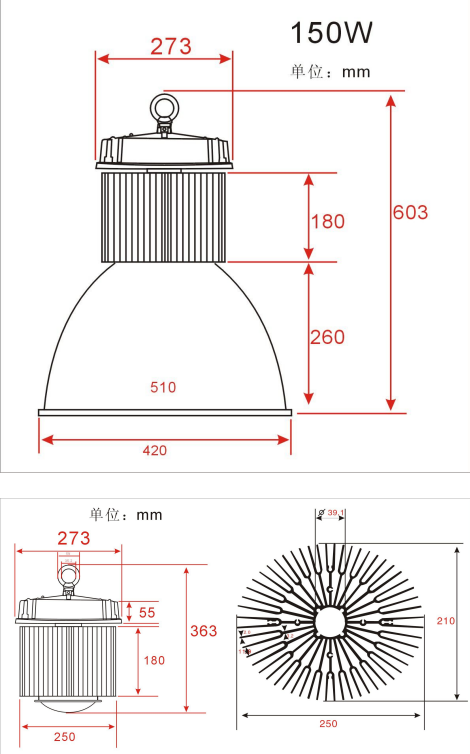

实用场所:

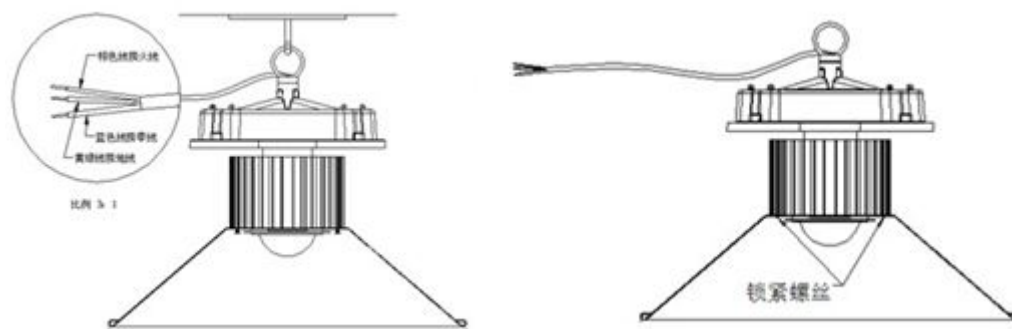
适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

LH-GKD-150W LED 工矿灯主要技术参数:

使用说明:

- 1、产品使用工作电压: AC 85V~265V 50/60Hz。请勿超出工作电压范围, 频率范围;
2、由于灯具有铝灯罩配件, 在搬运, 贮存的时候请注意轻拿轻放, 勿重压。

输入电压		AC85V-265V	产品图片 
电源频率		50HZ-60HZ	
总谐波失真		≤9%	
功率因素		>0.98	
LED 工作电压		DC30-36V	
LED 数量		1PC	
LED 功耗		150W	
系统总功耗		168W	
LED 发光效率		90-100LM/W	
LED 初始光通量		暖白 13200LM 正白 14400LM 冷白 15160LM	
灯具效率		>95%	尺寸参数图 
平均照度		高度为 10M >19 LUX 高度为 12M >13 LUX 高度为 15M >9 LUX	
光斑面积		高度为 10M ∅10M 圆形 高度为 12M ∅13M 圆形 高度为 15M ∅15M 圆形	
照度均匀度		>0.8	
相关色温	暖白	2700K-3900K	
	正白	3900K-6000K	
	冷白	6000K-7000K	
显色指数	暖白	Ra>78	
	正白, 冷白	Ra>85	
配光曲线		对称式/圆形光斑	
配光方式		LED+反光罩二次配光	
LED 结点温升		≤75℃	配光曲线 
工作环境温度		-40℃——+50℃	
储藏环境温度		-25℃——+65℃	
防护等级		IP65	
光源使用寿命		>50000H	
电源连接线	棕色	L 火线	
	蓝色	N 零线	
	黄色或黄绿	G 地线	
电源盒, 散热器颜色		黑色, 银白色可以选择	
认证, 证书		CE Rohs	
产品净重/毛重		10 Kg	
包装尺寸 (CM) 不带反光罩		27.0*27.0*45.0	



安装使用说明:

- 1、拧紧吊环，吊环为 M20 螺纹；
- 2、把吊环放入吊钩内，平稳放置；
- 3、工作环境温度，贮存；
- 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电；
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施；
- 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规；
- 7、安装请找专业电工，0.75-1MM² 三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

维护维修说明:

- 1、维护维修前请确定已经断电；
- 2、定期对工矿灯的透镜进行清洁，以保持灯具良好的透光性；
- 3、定期对工矿灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能；
- 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布；
- 5、更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，AC 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“L”，蓝色对应电源上的“N”，黄绿色或者黄色对应 “ $\perp$ ”，DC 电源线的红线对应电源的正极，黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

质保，售后服务:

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，LED 光源保用三年。在正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决。超过质量保用期将适当收取材料、人工费用。

产品联系电话：137 1323 0369 陈生 FAX: (0755) 27464416

公司工厂地址:

深圳市沙井新桥芙蓉工业区芙蓉七路 2 号安泰和工业大厦 12 楼 F2